



Техасо Дело грузовые автомобили и автобусы




texacolubricants.com/Delo

Delo[®]

Приглашаем ознакомиться со смазочными материалами Texaco® Delo® для тяжелых условий.

Постоянно поддерживать транспорт в отличном состоянии — это одна из наших задач. А ваша задача — это максимально эффективное вложение ваших средств. Texaco Lubricants понимает, насколько сильно успех и рентабельность вашего бизнеса зависят от этих факторов.

Тесное сотрудничество с Texaco Lubricants поможет решить проблемы и открыть новые возможности для вашего бизнеса. Благодаря высокоэффективным смазочным материалам и выделенной группе поддержки, предоставляющей консультации, услуги и решения, мы предлагаем проверенные знания и опыт, которые помогут вам оптимизировать работу и быть впереди конкурентов.

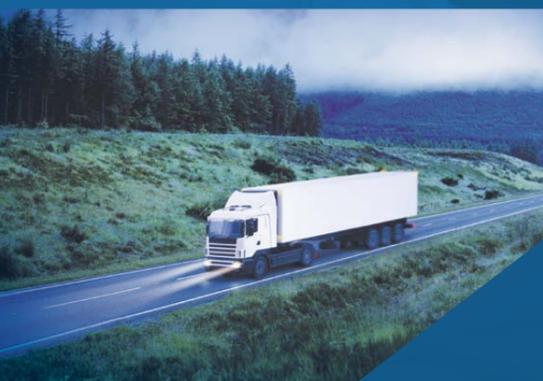

▲ Будь способен на большее с Texaco Delo

Если ваш грузовой транспорт не стоит на месте ни минуты, то бизнес неизменно приносит прибыль. Именно поэтому важно максимально повысить производительность автопарков, предотвратив снижение эффективности и ненужные простои.

Являясь вашим профессиональным партнером, Texaco® Lubricants стремится обеспечить оптимальную долговечность вашего парка, учитывая при этом снижение выбросов углекислого газа, экономическую эффективность и срок службы транспортных средств.

Мы прекрасно понимаем актуальные проблемы в сфере автотранспорта:

- развитие новых технологий двигателестроения;
- снижение расхода топлива;
- сокращение выбросов автотранспорта и углекислого газа;
- увеличение интервалов замены;
- государственное регулирование;
- стандарты по вредным выбросам;
- многотопливные агрегаты (двигатели, работающие на дизельном топливе, биодизельном топливе, двух видах топлива и природном газе).

Предлагаемые Texaco Delo® продукты премиум-класса разработаны для первоклассной защиты деталей и оптимальной экономии топлива, они помогают вам сэкономить деньги как путем снижения эксплуатационных расходов, так и за счет сокращения времени простоев.

Наш приоритет — надежность и долговечность

Смазочные материалы Texaco Lubricants прежде всего отличаются своей надежностью. Для надлежащего смазывания внутренних деталей тяжело нагруженного дизельного двигателя недостаточно просто сформировать защитную пленку. Моторные масла Delo для тяжелых условий эксплуатации обеспечивают диспергирование сажи, защиту от износа и образования шлама, что помогает избежать сокращения ресурса двигателя и снизить расход топлива и масла.

Продуктовая линейка Texaco Delo также отличается высокими эксплуатационными характеристиками и надежностью, которые подтверждаются результатами стендовых испытаний. Лучшие в своем сегменте смазочные материалы Texaco успешно прошли многочасовые испытания, которые доказали эффективную защиту деталей дизельных двигателей — теперь ваш тяжелонагруженный транспорт способен на большее.



Техасо Delo: защита мирового класса для ваших двигателей

Благодаря тщательно подобранному составу передовые масла Техасо® Delo® для грузовиков и других дорожных транспортных средств надежно защищают детали дизельных двигателей и поддерживают их высокие эксплуатационные характеристики, помогая поддерживать бесперебойную работу вашего автопарка в разных условиях эксплуатации.

Моторные масла для тяжелых условий эксплуатации

Delo 600 ADF SAE 10W-30

Моторное масло со сверхнизкой зольностью, соответствующее спецификациям СК-4 и E11/E9/E8/E7/E6 и отвечающее новейшим стандартам ЕС

Основные особенности продукта:

Разработано для уменьшения засорения фильтра DPF и снижения потребности в техническом обслуживании
Надежно защищает двигатель
Повышает топливную экономичность
Помогает предотвратить засорение масляного фильтра, образование шлама и износ
Позволяет увеличить интервал замены масла
Надежно защищает двигатель и фильтр DPF

Delo 600 ADF SAE 15W-40

Моторное масло со сверхнизкой зольностью, соответствующее спецификациям СК-4 и E11/E9/E6 и рекомендованное для дорожной и внедорожной техники

Основные особенности продукта:

Способствует снижению степени засорения фильтра DPF и потребности в техническом обслуживании
Создано для надежной защиты двигателя
Обеспечивает повышенную топливную экономичность
Помогает предотвратить засорение масляного фильтра, образование шлама и износ
Обеспечивает увеличение интервалов замены масла
Способствует надежной защите двигателя и фильтра DPF

Delo 400 XSP-FA SAE 5W-30

Моторное масло для современных двигателей, соответствующее спецификации FA-4, с увеличенными интервалами замены и низким содержанием сульфатной золы, фосфора и серы, обеспечивающее оптимальную экономию топлива

Основные особенности продукта:

Обеспечивает дополнительную экономию топлива в пределах 1,3%
Обладает хорошими моющими свойствами
Защищает цилиндры, поршни и клапанный механизм от износа
Способствует значительному продлению срока службы транспортного средства

Продлевает срок службы систем снижения токсичности отработавших газов
Отличается хорошей текучестью и прокачиваемостью при низких температурах

Delo 400 XSP-SD SAE 5W-30

Моторное масло с увеличенными интервалами замены, соответствующее спецификациям СК-4, E11/E9/E8/E7/E6, обеспечивающее оптимальную экономию топлива

Основные особенности продукта:

Способствует экономии топлива
Защищает двигатель от износа при увеличенных интервалах замены
Защищает двигатель при холодных пусках
Обладает хорошими моющими свойствами
Помогает свести к минимуму время очистки сажевого фильтра
Защищает от износа, окисления и образования шлама

Delo 400 XSP SAE 5W-20

Моторное масло с увеличенным интервалом замены, разработанное для новейших коммерческих автомобилей стандарта Euro VI-D и помогающее экономить топливо

Основные особенности продукта:

Предназначено для оптимизации экономии топлива
Облегчает холодный пуск при отрицательных температурах
Помогает свести к минимуму износ двигателя
Защищает системы очистки отработавших газов
Помогает увеличить интервал замены масла

Delo 400 XLE LD SAE 10W-40

Моторное масло, соответствующее спецификациям СК-4 и E11/E9/E8/E7/E6, с низким содержанием сульфатной золы, фосфора и серы, имеющее увеличенный интервал замены

Основные особенности продукта:

Снижает требования к складским запасам благодаря широкому спектру применения
Помогает снизить эксплуатационные расходы за счет защиты поршневых колец и уменьшения отложений
Имеет увеличенный интервал замены
Обеспечивает хорошую защиту при холодном запуске
Состав с низким содержанием сульфатной золы, фосфора и серы помогает улучшить эффективность системы выпуска отработавших газов

Особенности продукции, возможности по экономии топлива

Передовые технологии от Техасо®



Передовая технология ISOSYN: помогает увеличить долговечность двигателя и свести к минимуму эксплуатационные расходы

В наших высококачественных продуктах линейки Delo® применяется технология ISOSYN, сочетающая высококачественные базовые масла, высокоэффективные присадки и наш профессиональный опыт по разработке составов. Эта технология обеспечивает защиту деталей дизельных двигателей по отличной цене.



Высококачественные базовые масла



Высокоэффективные присадки



Опыт в разработке составов



Разработанная для защиты критически важных деталей двигателя, технология ISOSYN обеспечивает достижение высоких эксплуатационных характеристик, защиту и надежность, что помогает развитию вашего бизнеса.

Delo 400 XLE SAE 10W-30

Моторное масло, соответствующее спецификациям СК-4, E11/E9/E6, с увеличенным интервалом замены и низким содержанием сульфатной золы, фосфора и серы, способствующее экономии топлива

Основные особенности продукта:

Высокая стойкость к окислению
Улучшенная защита от износа и коррозии
Помогает увеличить экономию топлива
Обратная совместимость
Разработано для продления срока службы сажевых фильтров дизельных двигателей (DPF)
Обеспечивает хорошую защиту при низких температурах

Delo 400 RDE SAE 10W-30

Моторное масло, соответствующее спецификациям CI-4, E11/E9/E8/E7/E6, с увеличенным интервалом замены и низким содержанием сульфатной золы, фосфора и серы, способствующее экономии топлива

Основные особенности продукта:

Максимальное время безотказной работы
Защита системы нейтрализации вредных выбросов
Поддержание чистоты деталей
Сокращение эксплуатационных расходов на парк техники
Подходит для широкого спектра транспортных средств

Delo 400 RDS SAE 10W-40

Моторное масло, соответствующее спецификациям CI-4, E11/E9/E8/E7/E6, с увеличенным интервалом замены и низким содержанием сульфатной золы, фосфора и серы

Основные особенности продукта:

Обеспечивает защиту системы снижения токсичности выхлопа и увеличение интервала замены
Способствует защите каталитических нейтрализаторов и сажевых фильтров дизельных двигателей за счет низкого содержания сульфатной золы, фосфора и серы
Обеспечивает надежную защиту от износа и отложений сажи, а также стабильность смазывающих свойств
Способствует дополнительной экономии топлива и защите двигателя от износа
Состав обеспечивает обратную совместимость

Delo 400 SLK SAE 15W-40

Моторное масло со спецификациями СК-4 и E11/E9 для тяжелых условий эксплуатации, предназначенное для бензиновых и дизельных двигателей с системами избирательной каталитической нейтрализации (SCR) и сажевыми фильтрами (GPF/DPF)

Основные особенности продукта:

Предотвращает образование отложений на поршнях и надежно защищает турбонагнетатель
Способствует защите от износа и коррозии
Поддерживает обратную совместимость с эксплуатационными категориями масел API
Обеспечивает оптимальный срок службы сажевых фильтров дизельных двигателей (DPF)

Delo Gold Ultra S SAE 10W-40

Моторное масло, соответствующее спецификациям CF, E7/E4, с увеличенным интервалом замены, разработанное для новейших дизельных двигателей стандарта Euro VI-D

Основные особенности продукта:

Подходит для Scania Euro VI, имеет обратную совместимость со стандартами от Euro VI до Euro II
Подходит для использования при трансконтинентальных перевозках
Высокая стабильность общего щелочного числа (TBN)
Надежный контроль образования отложений
Способствует защите двигателя при холодном запуске и экономичному расходу топлива

Delo Gold Ultra E SAE 10W-40

Моторное масло, соответствующее спецификациям CI-4, E7

Delo Gold Ultra E SAE 15W-40

Моторное масло, соответствующее спецификациям CI-4, E7

Delo Gold Ultra T SAE 10W-40

Моторное масло, соответствующее спецификациям CI-4, E7/E4, с увеличенным интервалом замены

Революционная технология **OMNIMAX** снижает затраты на техническое обслуживание сажевых фильтров дизельных двигателей и расходы на топливо за счет надежной защиты как двигателя, так и системы доочистки отработавших газов.

Сажевый фильтр (DPF) — это стандартный компонент большинства дизельных двигателей, который улавливает до 98% твердых частиц, содержащихся в отработавших газах, обеспечивая соблюдение постоянно ужесточающихся норм токсичности выбросов для дорожных транспортных средств.

Однако со временем твердые частицы, собираемые DPF, накапливаются, что снижает его эффективность и увеличивает расход топлива.

Моторное масло Texaco Delo 600 ADF производится с применением нашей запатентованной технологии **OMNIMAX**, которая опережает разработки конкурентов и дает ценное преимущество нашим заказчикам, использующим современные двигатели с низким уровнем выбросов.

- При использовании масла **Delo 600 ADF** золы образуется меньше, и она плотнее, в результате большой участок сажевого фильтра может использоваться для сжигания сажи.
- При использовании масла **Delo 600 ADF** уменьшается противодействие, негативно воздействующее на двигатель, и снижается частота регенерации DPF; в результате масло Delo 600 ADF может дать выигрыш в экономии топлива до 3% за весь срок службы системы (и до 5% для старого DPF по сравнению с чистым).
- При использовании масла **Delo 600 ADF** образуется на 60% меньше золы, засоряющей сажевый фильтр, в результате увеличивается время безотказной работы и сокращаются затраты на техническое обслуживание. Интервалы очистки сажевого фильтра могут увеличиться до 2,5 раз!



Операторы автопарков всегда заботятся о сокращении времени простоев, поэтому доверие и надежность имеют решающее значение, и моторное масло Texaco Delo 600 ADF, получившее одобрение таких компаний, как Renault, Volvo и Caterpillar, является оптимальным выбором с точки зрения надежности и эксплуатационных характеристик.

Совместимость со смешанными парками и любыми типами топлива



Увеличение топливной экономичности до 3%



Увеличение срока службы сажевых фильтров для дизельных двигателей до 2,5 раз



Texaco Delo: трансмиссионные масла и жидкости для эффективной защиты трансмиссии

Защита коробок передач и дифференциалов не менее важна, чем защита двигателя, поэтому состав премиальных трансмиссионных масел и жидкостей Texaco® Delo® специально подобран, чтобы помочь обеспечить надежную работу важнейших узлов трансмиссии и сократить затратные простои.

Трансмиссионные жидкости и смазочные материалы для всей трансмиссии



Трансмиссионные масла и жидкости Texaco Delo для дифференциалов дорожных транспортных средств обеспечивают защиту от износа и продленные интервалы замены, что позволяет увеличить срок службы техники и снизить затраты на техническое обслуживание.

Delo Syn-AMT XV SAE 75W-80; 75W-90

Полностью синтетические трансмиссионные жидкости

Основные особенности продукта:

Разработана с учетом интервала замены 450000 км
Защита при холодном запуске двигателя
Обеспечивает плавность переключения передач
Надежная защита при высоких температурах
Повышенная экономия топлива

Delo Syn-MTF XZ SAE 75W-80

Синтетическая трансмиссионная жидкость для механических коробок передач

Основные особенности продукта:

Интервал замены до 360000 км
Плавное переключение передач
Длительный срок службы
Защита при высоких температурах

Delo Syn-TDL SAE 75W-90

Универсальное трансмиссионное масло, соответствующее спецификации Volvo 97312

Основные особенности продукта:

Подходит для применения в различных синхронизированных механических коробках передач и главных передачах
Продленный интервал замены
Надежно защищает от задиrow и износа
Обеспечивает быструю циркуляцию масла при холодном пуске двигателя

Delo Syn ATF 668

Трансмиссионная жидкость с увеличенным интервалом замены, соответствующая спецификации Allison TES 668

Основные особенности продукта:

Стабильная бесперебойная работа на протяжении срока, более чем в 10 раз превышающего срок для жидкости TES 295
Помогает продлить срок службы фрикционной муфты
Способствует устойчивости к окислению и стабильности к сдвигу
Состав обеспечивает длительный срок службы трансмиссии
Гарантирует быструю циркуляцию и эффективную передачу энергии

Delo Syn-AMT XDT SAE 75W-90

Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость для автоматизированных механических коробок передач Mercedes PowerShift для тяжелых условий эксплуатации

Delo Syn ATF HD

Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач

ATF HD 389

Трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач, с официальным одобрением Allison TES-389

Delo Gear TDL SAE 80W-90, 80W-140

Универсальные трансмиссионные масла

Особенности продукции, возможности по экономии топлива



Трансмиссионные масла

Наши трансмиссионные масла серии с противозносными присадками защищают от повреждений подшипники и зубчатые передачи картеров полуосей различных моделей и полностью совместимы с металлами и уплотнениями.

Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90

Синтетическое автомобильное трансмиссионное масло

Основные особенности продукта:

Большой интервал замены: 450000 км
Состав масла надежно защищает детали в широком диапазоне температур
Эффективная защита от износа и коррозии
Доказанная 3-процентная экономия топлива при использовании с маслом Delo Syn-AMT XV SAE 75W-80



Delo Syn-Gear XS SAE 75W-140

Полностью синтетическое автомобильное трансмиссионное масло

Основные особенности продукта:

Увеличенный интервал замены
Обеспечивает повышенную экономию топлива
Способствует защите от истирания и износа
Защищает систему при холодных пусках

Delo Syn-Gear XPD SAE 75W-85


Синтетическое трансмиссионное масло низкой вязкости, способствующее оптимальной экономии топлива

Delo Gear CGA SAE 80W-90

Трансмиссионное масло с увеличенным интервалом замены для главных передач и дифференциалов, предназначенных для работы в тяжелых условиях

Смазки премиум-класса Texaco

Пластичные смазки Texaco® обладают высокими эксплуатационными характеристиками и обеспечивают длительную защиту в суровом климате при тяжелых условиях эксплуатации.



Смазки

Starplex EP 2

Универсальная противозадирная смазка на основе литиевого комплекса для применения в колесных подшипниках и ходовой части

Основные особенности продукта:

Усовершенствованная формула с противозадирными свойствами обеспечивает хорошую защиту подшипников
Высокая температура каплепадения помогает свести к минимуму утечки
Обладает высокой стойкостью окислению
Обеспечивает эффективную защиту в условиях повышенной влажности
Универсальность помогает сократить складские расходы

Marfak XD 2 M3 [Texclad 2]

Пластичная смазка на основе кальциевого мыла с дисульфидом молибдена (MoS₂) и графитом



Multifak EP 2

Универсальная литиевая пластичная смазка для шариковых подшипников; температура эксплуатации от -30 до +120 °C

Multifak EP 2 M3 [Molytex EP 2]

Универсальная литиевая пластичная смазка для шариковых подшипников, требующих дисульфида молибдена (MoS₂)

Multifak HM 00/000 [Multifak 264 EP 00/000]

Пластичная смазка на основе литиевого мыла для централизованных систем смазки

Особенности продукции, возможности по экономии топлива



Передовые технологии от Texaco®

Моторные масла для тяжелых условий с признанной эффективностью


Моторные масла для тяжелых условий эксплуатации, которые используются в ваших транспортных средствах, ежедневно подвергаются суровым испытаниям как в городском цикле движения, так и при дальнемагистральных перевозках. Эффективность использования продуктов Texaco Delo® в вашем автотранспорте будет описана ниже.

В ходе испытаний масла Texaco Delo 5W-30 продемонстрировали выдающиеся показатели с точки зрения срока службы, надежности, защиты от износа и мощней способности, которые превосходят требования OEM-производителей и отрасли в целом.

Первоклассная защита от износа

Delo 400 XSP-FA SAE 5W-30 — защита от износа (износ в мкм/мг)


Хотя маловязкие масла Texaco Delo обладают более низкой вязкостью, чем масла классов 10W-40 и 15W-40, они обеспечивают эффективную защиту от износа. Испытания масла Delo 400 XSP-FA SAE 5W-30 показали, что степень защиты от износа значительно выше предельных значений, установленных для испытаний.

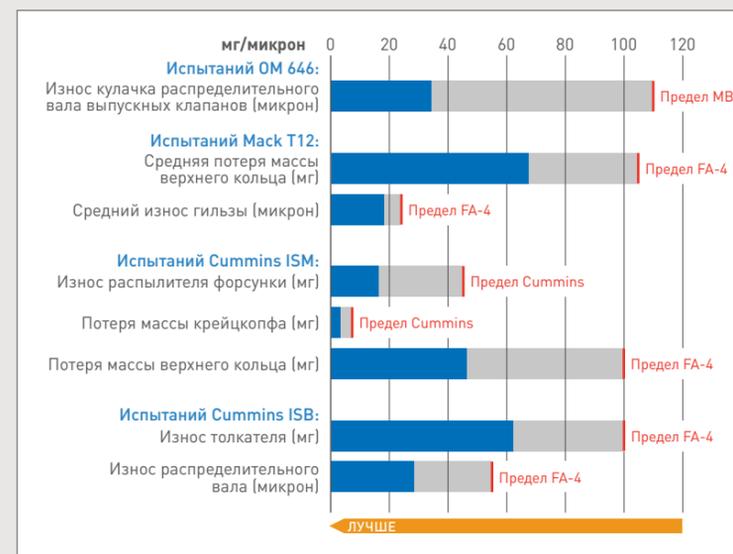

Высокая стойкость к окислению

Масла Delo SAE 5W-30 — стойкость к окислению (увеличение кинематической вязкости в %; пик окисления в инфракрасном диапазоне в А/см)

В ходе испытаний согласно спецификации ASTM D8038 Volvo T-13 масла Delo 5W-30 продемонстрировали высокую стойкость к окислению. После 300-360 часов испытаний при температуре +40 °C увеличение кинематической вязкости было очень небольшим или нулевым, а пиковые уровни окисления были гораздо ниже пределов, установленных для испытаний E8 и E11.

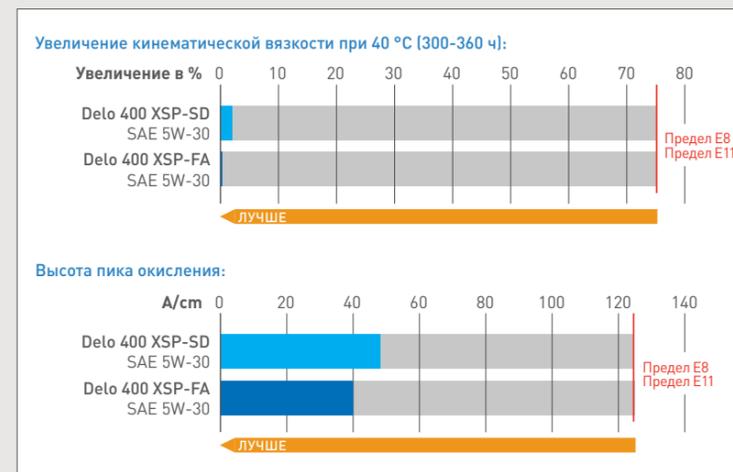

Охлаждающие жидкости Техасо: способствует продлению срока службы двигателя

Тяжело нагруженные дизельные двигатели грузовых автомобилей, городских автобусов, автобусов дальнего следования и других дорожных транспортных средств выделяют огромное количество тепла, поэтому для поддержания их эффективной работы требуется высокоэффективная охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы и соответствующая программа обслуживания системы охлаждения.



Антифризы/охлаждающие жидкости

Антифризы/охлаждающие жидкости Техасо® обеспечивают оптимальную производительность двигателей и упрощают обслуживание систем охлаждения. Наши запатентованные ингибиторы коррозии помогают повысить устойчивость компонентов системы охлаждения к коррозии, снижая образование отложений и улучшая теплообмен в течение всего срока службы двигателя.

По сравнению с обычными охлаждающими жидкостями наши продукты помогают свести к минимуму эксплуатационные расходы и максимально продлить срок службы двигателя без использования дополнительных присадок.

Delo XLC Antifreeze/Coolant Concentrate, Premixed 40/60

Охлаждающие жидкости с пониженной температурой замерзания и увеличенным сроком службы

Основные особенности продукта:

Длительный срок службы с низкой частотой обслуживания
Продукт рассчитан на применение с интервалом замены не менее 650000 км для грузовиков и автобусов
Высокая надежность и защита от коррозии
Стабильность рабочих свойств при разведении в жесткой воде
Защита от высокотемпературной коррозии

EGX Antifreeze/Coolant Concentrate, Premixed 50/50

Охлаждающие жидкости на основе органической технологии, предназначенные для круглогодичной защиты двигателей легковых автомобилей и фургонов от коррозии, замерзания и закипания в тяжелых условиях эксплуатации

Основные особенности продукта:

Улучшенная теплопередача
Длительный срок службы благодаря органической технологии
Стойкость к окислению и стабильность pH при высоких температурах
Пакет нейтрализующих присадок помогает предотвратить образование гелей и отложений

Delo XLI Corrosion Inhibitor Concentrate

Ингибитор коррозии с увеличенным сроком службы

Основные особенности продукта:

Увеличенный интервал замены
Высокотехнологичные неистощаемые ингибиторы
Защита уязвимых компонентов системы
Стабильность рабочих свойств при разведении в жесткой воде
Защита алюминия от коррозии при высоких температурах



Дополнительная информация на сайте texacolubricants.com/Delo. Воспользуйтесь нашим новым калькулятором экономии топлива с маслами Delo и узнайте, какой экономии затрат на топливо может достичь ваше предприятие.



Передовые технологии от Техасо®

Продукты, которые помогают сэкономить топливо и сократить выбросы парниковых газов

В среднем 40% эксплуатационных расходов автопарка приходится на топливо, но есть много способов повысить экономию топлива, включая снижение скорости и времени работы двигателя на холостом ходу, топливосберегающие шины и аэродинамику автомобиля.

Однако, перейдя на моторные масла Техасо Delo® с более низкой вязкостью 5W-30 и 10W-30, можно добиться повышения экономии топлива на 4,5%* по сравнению с маслами классов 10W-40 и 15W-40, а улучшение экономии топлива напрямую связано с сокращением выбросов CO₂.

Умножив эту экономию на сто или более транспортных средств в своем автопарке, вы получите впечатляющие результаты. Именно здесь масла Техасо Delo последнего поколения с пониженной вязкостью могут сыграть свою роль в улучшении топливной экономичности, сохраняя уровень защиты и эксплуатационные характеристики, ожидаемые от более густого масла.



Наши продукты, занимающие лидирующие позиции, одобрены ведущими мировыми производителями

Тесное техническое сотрудничество со всеми производителями техники (ОЕМ), наши обширные отраслевые знания и технологические компетенции позволяют разрабатывать продукты, имеющие необходимые одобрения, для успешной работы вашего бизнеса.

Все масла Техасо Delo проходят испытания в двигателях в соответствии с последними спецификациями ACEA и основными спецификациями и одобрениями OEM-производителей, что гарантирует их соответствие высоким эксплуатационным требованиям, предъявляемым к вашему автомобилю, без ущерба для долговечности. Мы не просто отвечаем этим требованиям, мы их превосходим. И в городском цикле движения с постоянными остановками, и в ходе дальних рейсов в суровых климатических условиях вы можете положиться на высокие эксплуатационные характеристики Техасо Delo.

* По сравнению с более вязкими моторными маслами 10W-40 и 15W-40. Фактическое снижение расхода топлива зависит от типа транспортного средства/оборудования, температуры окружающей среды, условий вождения/эксплуатации и вязкости используемой жидкости.



Cummins
DAF
Daimler Truck
Detroit Diesel
Deutz

Mack
MAN
Renault Trucks
Scania
Volvo

Комплексная защита ваших транспортных средств

Моторные масла для тяжелых условий эксплуатации, трансмиссионные масла и жидкости, а также охлаждающие жидкости с увеличенным сроком службы марки Техасо® специально разработаны для ваших транспортных средств с учетом жестких рабочих условий.

Выбор смазочных материалов Техасо с признанной эффективностью поможет довести до максимума топливную экономичность, что может означать более быстрый возврат инвестиций, километр за километром.

Грузовые автомобили



Городские автобусы и автобусы дальнего следования



Картер двигателя		
Delo 600 ADF SAE 10W-30	A	A
Delo 600 ADF SAE 15W-40	A	A
Delo 400 XSP-FA SAE 5W-30	A	A
Delo 400 XSP-SD SAE 5W-30	A	A
Delo 400 XSP SAE 5W-20	A	A
Delo 400 XLE LD SAE 10W-40	A	A
Delo 400 XLE SAE 10W-30	A	A
Delo 400 RDE SAE 10W-30	A	A
Delo 400 RDS SAE 10W-40	A	A
Delo 400 SLK SAE 15W-40	A	A
Delo Gold Ultra S SAE 10W-40	A	A
Delo Gold Ultra E SAE 10W-40, 15W-40	A	A
Delo Gold Ultra T SAE 10W-40	A	A
Коробки передач (механические и автоматизированные)		
Delo Syn-AMT XV SAE 75W-80, 75W-90	B	B
Delo Syn-MTF XZ SAE 75W-80	B	
Delo Syn-TDL SAE 75W-90	B	
Delo Syn ATF 668	B	B
Delo Syn-AMT XDT SAE 75W-90	B	
Delo Syn ATF HD		B
ATF HD 389		B
Delo Gear TDL SAE 80W-90	B	

Дифференциалы и мосты		
Delo Syn-TDL SAE 75W-90	C	C
Delo Gear TDL SAE 80W-140	C	C
Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90	C	C
Delo Syn-Gear XS SAE 75W-140	C	C
Delo Gear CGA SAE 80W-90	C	
Подшипники муфт сцепления		
Starplex EP 2	D	
Шкворень и седельно- сцепное устройство		
Multifak EP 2 M3	E	
Точки смазки, штанги, штифты, стабилизатор поперечной устойчивости, подшипники, мосты и гидроборт		
Starplex EP 2	F	F
Multifak EP 2	F	F
Multifak EP 2 M3	F	F
Multifak HM 00/000	F	
Колесные подшипники		
Starplex EP 2	G	G
Multifak EP 2		G
Система охлаждения		
Delo XLC Antifreeze/Coolant Concentrate, Premixed 40/60	H	H
EGX Antifreeze/Coolant Concentrate, Premixed 50/50	H	H
Воздушные компрессоры		
Cetus PAO 46, 68	✓	✓



Весь перечень рекомендованной продукции для вашей техники см. по адресу: texacolubricants.com/DeloProductSelector

Техасо: вместе — на самые дальние расстояния

Управление парком грузовых автомобилей или автобусов является сложной задачей и требует транспортных средств, которые должны работать каждый день, чтобы приносить прибыль. Это непростой бизнес, но сотрудники Texaco® Lubricants всегда готовы оказать вам поддержку и предоставить профессиональные консультации, высококачественную продукцию и индивидуально подобранные услуги.

Защита, на которую вы можете положиться

Компания, традиционно делающая крупные инвестиции в научные исследования и разработки, благодаря которым обеспечивается максимально надежная комплексная защита вашей техники. Мы настолько уверены в качестве продуктов Техасо, что предоставляем на них полную гарантию. И это тоже отличает нас от других производителей.



Анализ отработавших масел LubeWatch

Для операторов автопарков, постоянно стремящихся повысить производительность и оптимизировать работу транспортных средств, мониторинг жидкостей является эффективным методом, помогающим отслеживать состояние системы смазки. Однако при планировании графика регулярного технического обслуживания с целью помочь в заблаговременном выявлении дорогостоящих проблем возможно назначение более коротких интервалов замены масла, чем это необходимо, в результате чего замена деталей будет производиться раньше чем нужно.

Именно поэтому наша программа анализа масла LubeWatch Oil Analysis предлагает простой и эффективный способ отслеживания эксплуатационных показателей транспортных средств. Регулярный анализ проб масла поможет оптимизировать интервалы его замены, выявить специфические потребности в смазочных материалах и оценить изменение условий для конкретного оборудования. Эти знания помогут точно спланировать работы по техническому обслуживанию, сократить простои и даже устранить риск аварийных поломок.



LubeWatch® Oil Analysis Program

Получить дополнительные сведения о нашей продукции и услугах можно у представителя компании Техасо, Официальному Дистрибьютору Texaco Lubricants или на сайте texacolubricants.com/Delo

Texaco® Delo®.
Наша продукция помогает вам и развитию вашего бизнеса.




Найдите подходящие продукты Texaco® для своего транспортного средства

Texaco предлагает полный ассортимент смазочных материалов, трансмиссионных жидкостей, редукторных масел, пластичных смазок, гидравлических масел и охлаждающих жидкостей, разработанных с целью защитить практически каждую подвижную деталь транспортных средств и оборудования.

Инструмент подбора продуктов Texaco Product Selector помогает за считанные секунды найти нужный продукт по регистрационному номеру или по марке и модели вашего грузовика.



Отсканируйте, чтобы перейти к инструменту Texaco Product Selector tool, или посетите: texacolubricants.com/DeloProductSelector

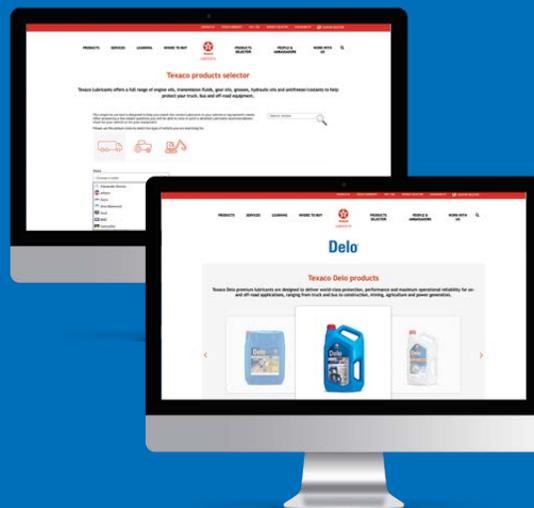

Официальная версия настоящего документа — англоязычная. Данный текст представляет собой всего лишь перевод, и компания Chevron не несет ответственности за какие-либо ошибки или неточности в этом переводе. Компания Chevron также не дает никаких гарантий относительно полноты, точности и достоверности данного перевода. В случае каких-либо расхождений или различий между настоящим переводом и официальной англоязычной версией, версия на английском языке имеет преимущественную силу.



Chevron's Family of Brands

A Chevron company product

texacolubricants.com/Delo